




tukes

Liite 2. raporttiin Aurinkosähköjärjestelmien asennustyön vaatimustenmukaisuus

## Ammattitaidottomuutta vai sähköturvallisuuden vaarantavaa vastuutonta välinpitämättömyyttä?


Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)



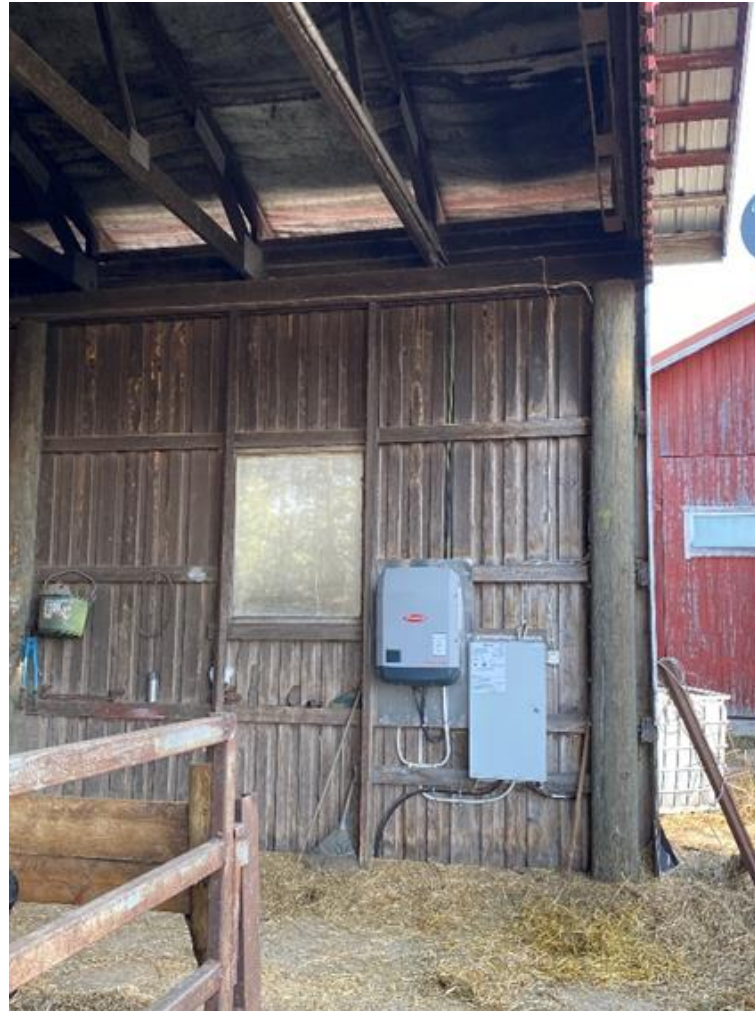


Vaihtosuuntaaja - invertteri asennettu palovaaralliseen ympäristöön ja on karjan kosketeltavissa.



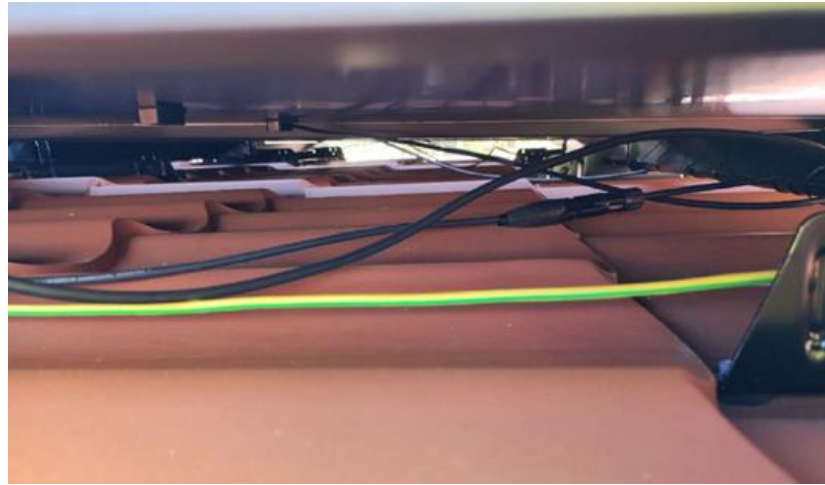


Tasasähkökaapeleita ja liittimiä kiinnitetty puutteellisesti ollen vaarassa vaurioitua.



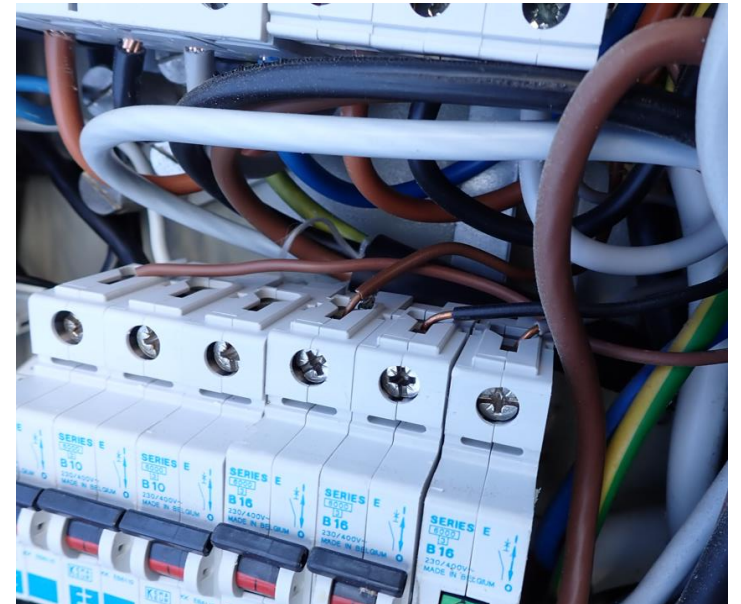

Epäasiallista ja puutteellista sähköasennustyötä.



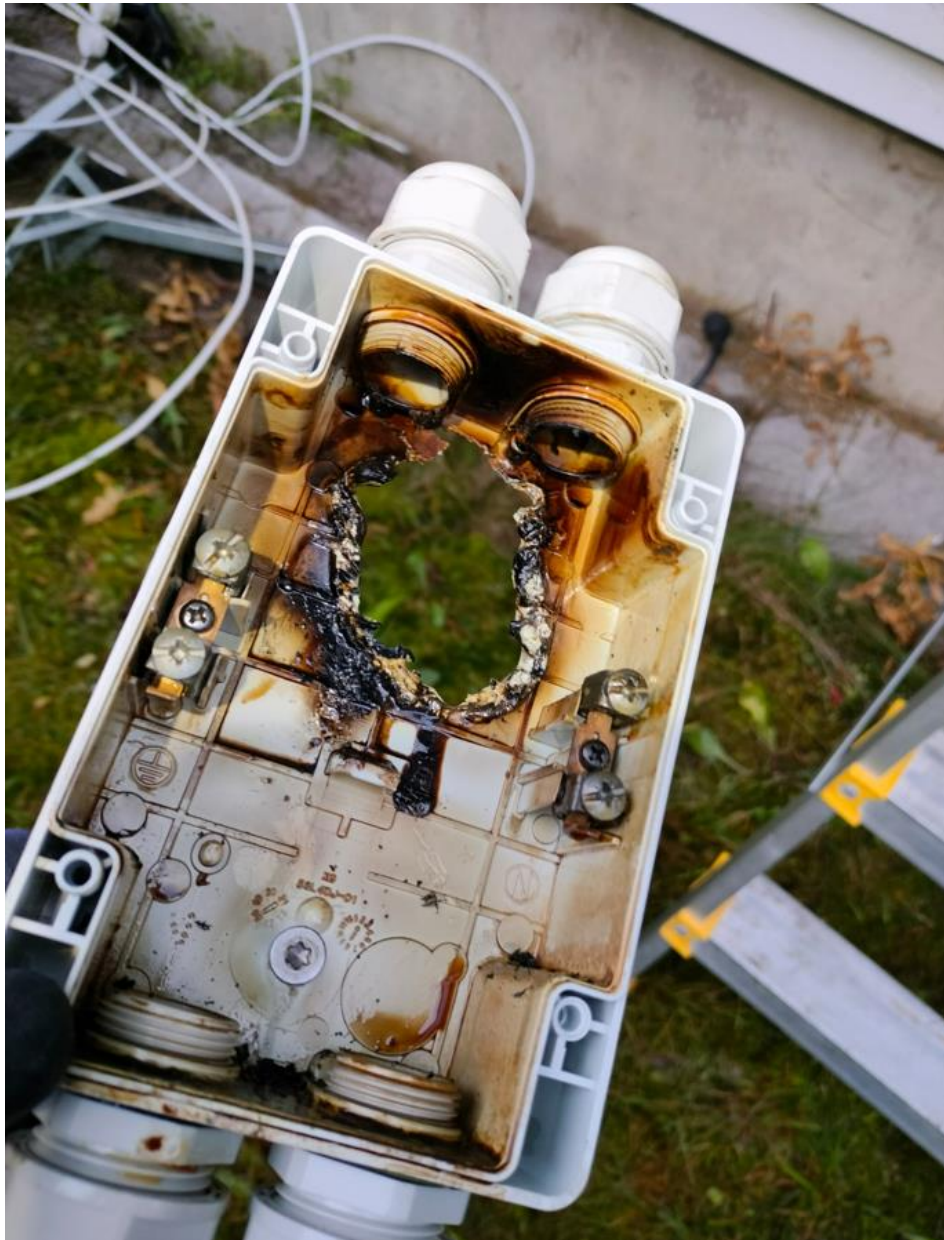

Vika ei tällä kertaa kehittynyt rakennuspaloksi.



Laitteiden sijoitukseen tulee kiinnittää huomiota.






Kaapeleita puristuksessa siten, että kaapelin vaippa on vaarassa painua ja rikkoutua teräviä reunoja vasten.




Kaapelointeja roikkuu vapaana.

Paneelistot tulee kiinnittää luotettavasti kiinnikkeiden valmistajien antamien ohjeiden mukaan.

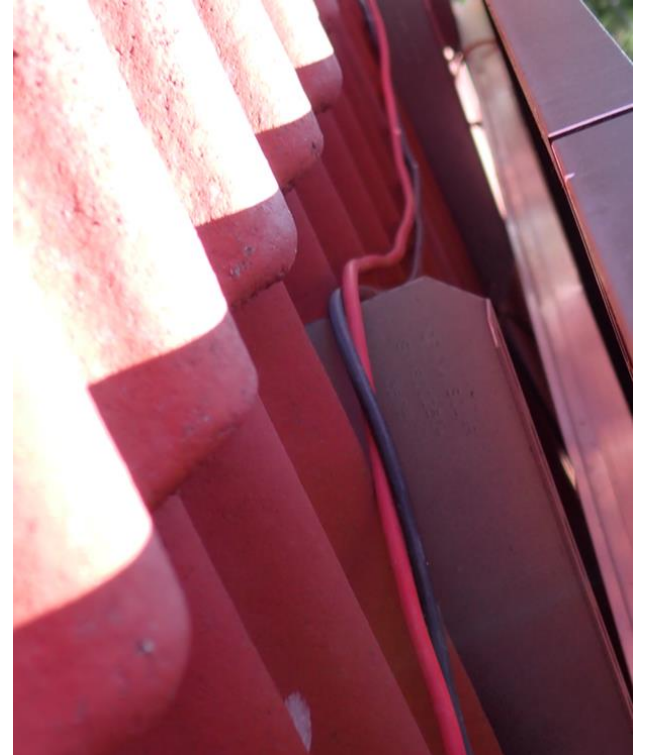

Kaapeleita puristuksessa ja asennettuna siten, että kaapelin vaippa on vaarassa painua ja rikkoutua teräviä reunoja vasten.



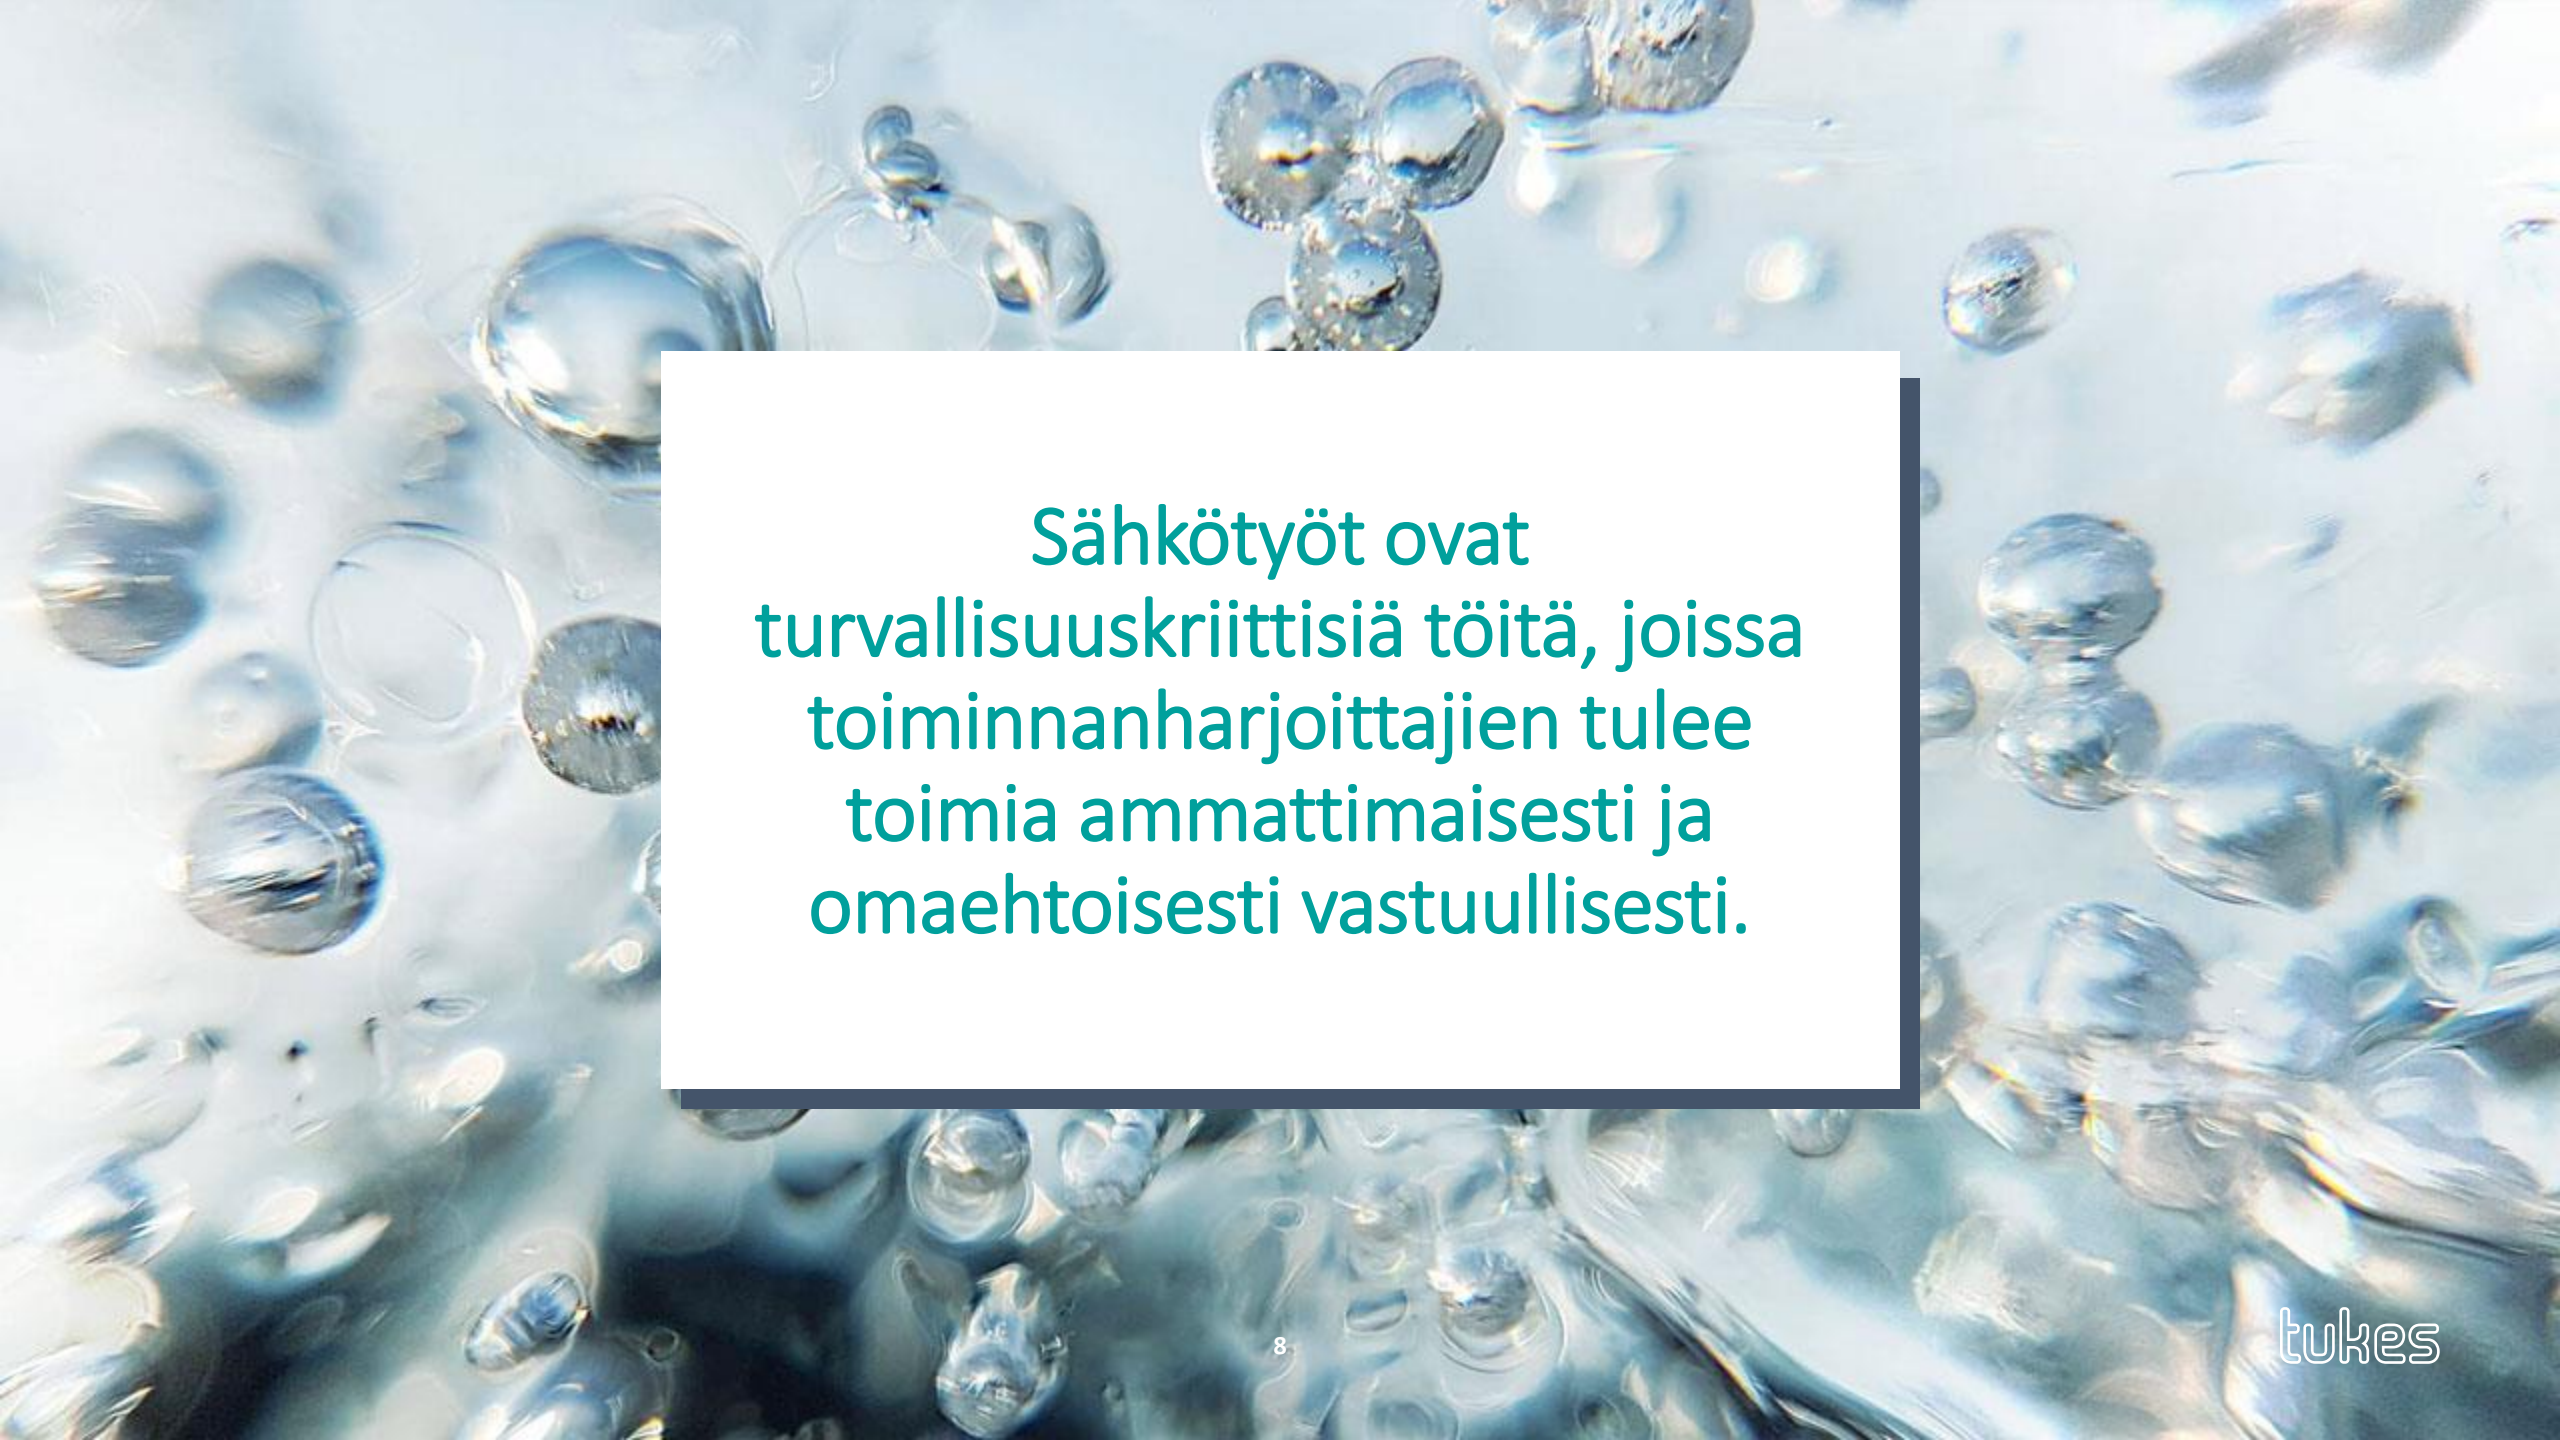

Sähkötyöt ovat  
turvallisuuskriittisiä töitä, joissa  
toiminnanharjoittajien tulee  
toimia ammattimaisesti ja  
omaehtoisesti vastuullisesti.