

VARASTOINTILUPAHAKEMUS RÄJÄHTEIDEN PYSYVÄÄN VARASTOINTIIN

Anomme täten kunnioittavasti, että meille myönnettäisiin lupa räjähteiden pysyvään varastointiin.

Hakija
JH louhinta oy

Kansankehto 11
82220 NIITTYLAHTI
Y 2354820-4

Kotipaikka Joensuu

Toimiala Rakennuspaikan valmistelu työ (louhinta)

Varaston perustamispaikka

Savonlinna Kiinteistö Kaakkolampi Moirisalmi

- tilan nro 740-512-32-50

Yleiskuvaus varastosta. Varasto on hyväksytty räjähdekontti 2,4m x 2,2m 2,1m 2kpl. Varastoalue puhdistetaan palavasta materiaalista riittävältä etäisyydeltä. Varaston ympärille tehdään aitaus ja varasto tullaan varustamaan asianmukaisella alkusammutuskalustolla [REDACTED] ja merkinnöillä.

Varastoitavat räjähteet ja määrät

louhintaräjähteitä

-1a luokan louhintaräjähdysaineita

-1b ja 1c luokan tulilankoja 1490kg

-Toisessa kontissa pelkästään räjäytysnallit 10kg

enintään yhteensä 1500 kg


Varastoinnin tarkoitus louhintaliikkeen tarpeisiin.


Varaston vastaava hoitaja: Varaston vastaavana hoitajana tulisi toimimaan [REDACTED] Hoitajan varamiehenä toimisi [REDACTED] Suostumukset ohessa liitteenä.


Joensuu 28.02.2023

Louhinta!ike JH louhinta Oy

[REDACTED]

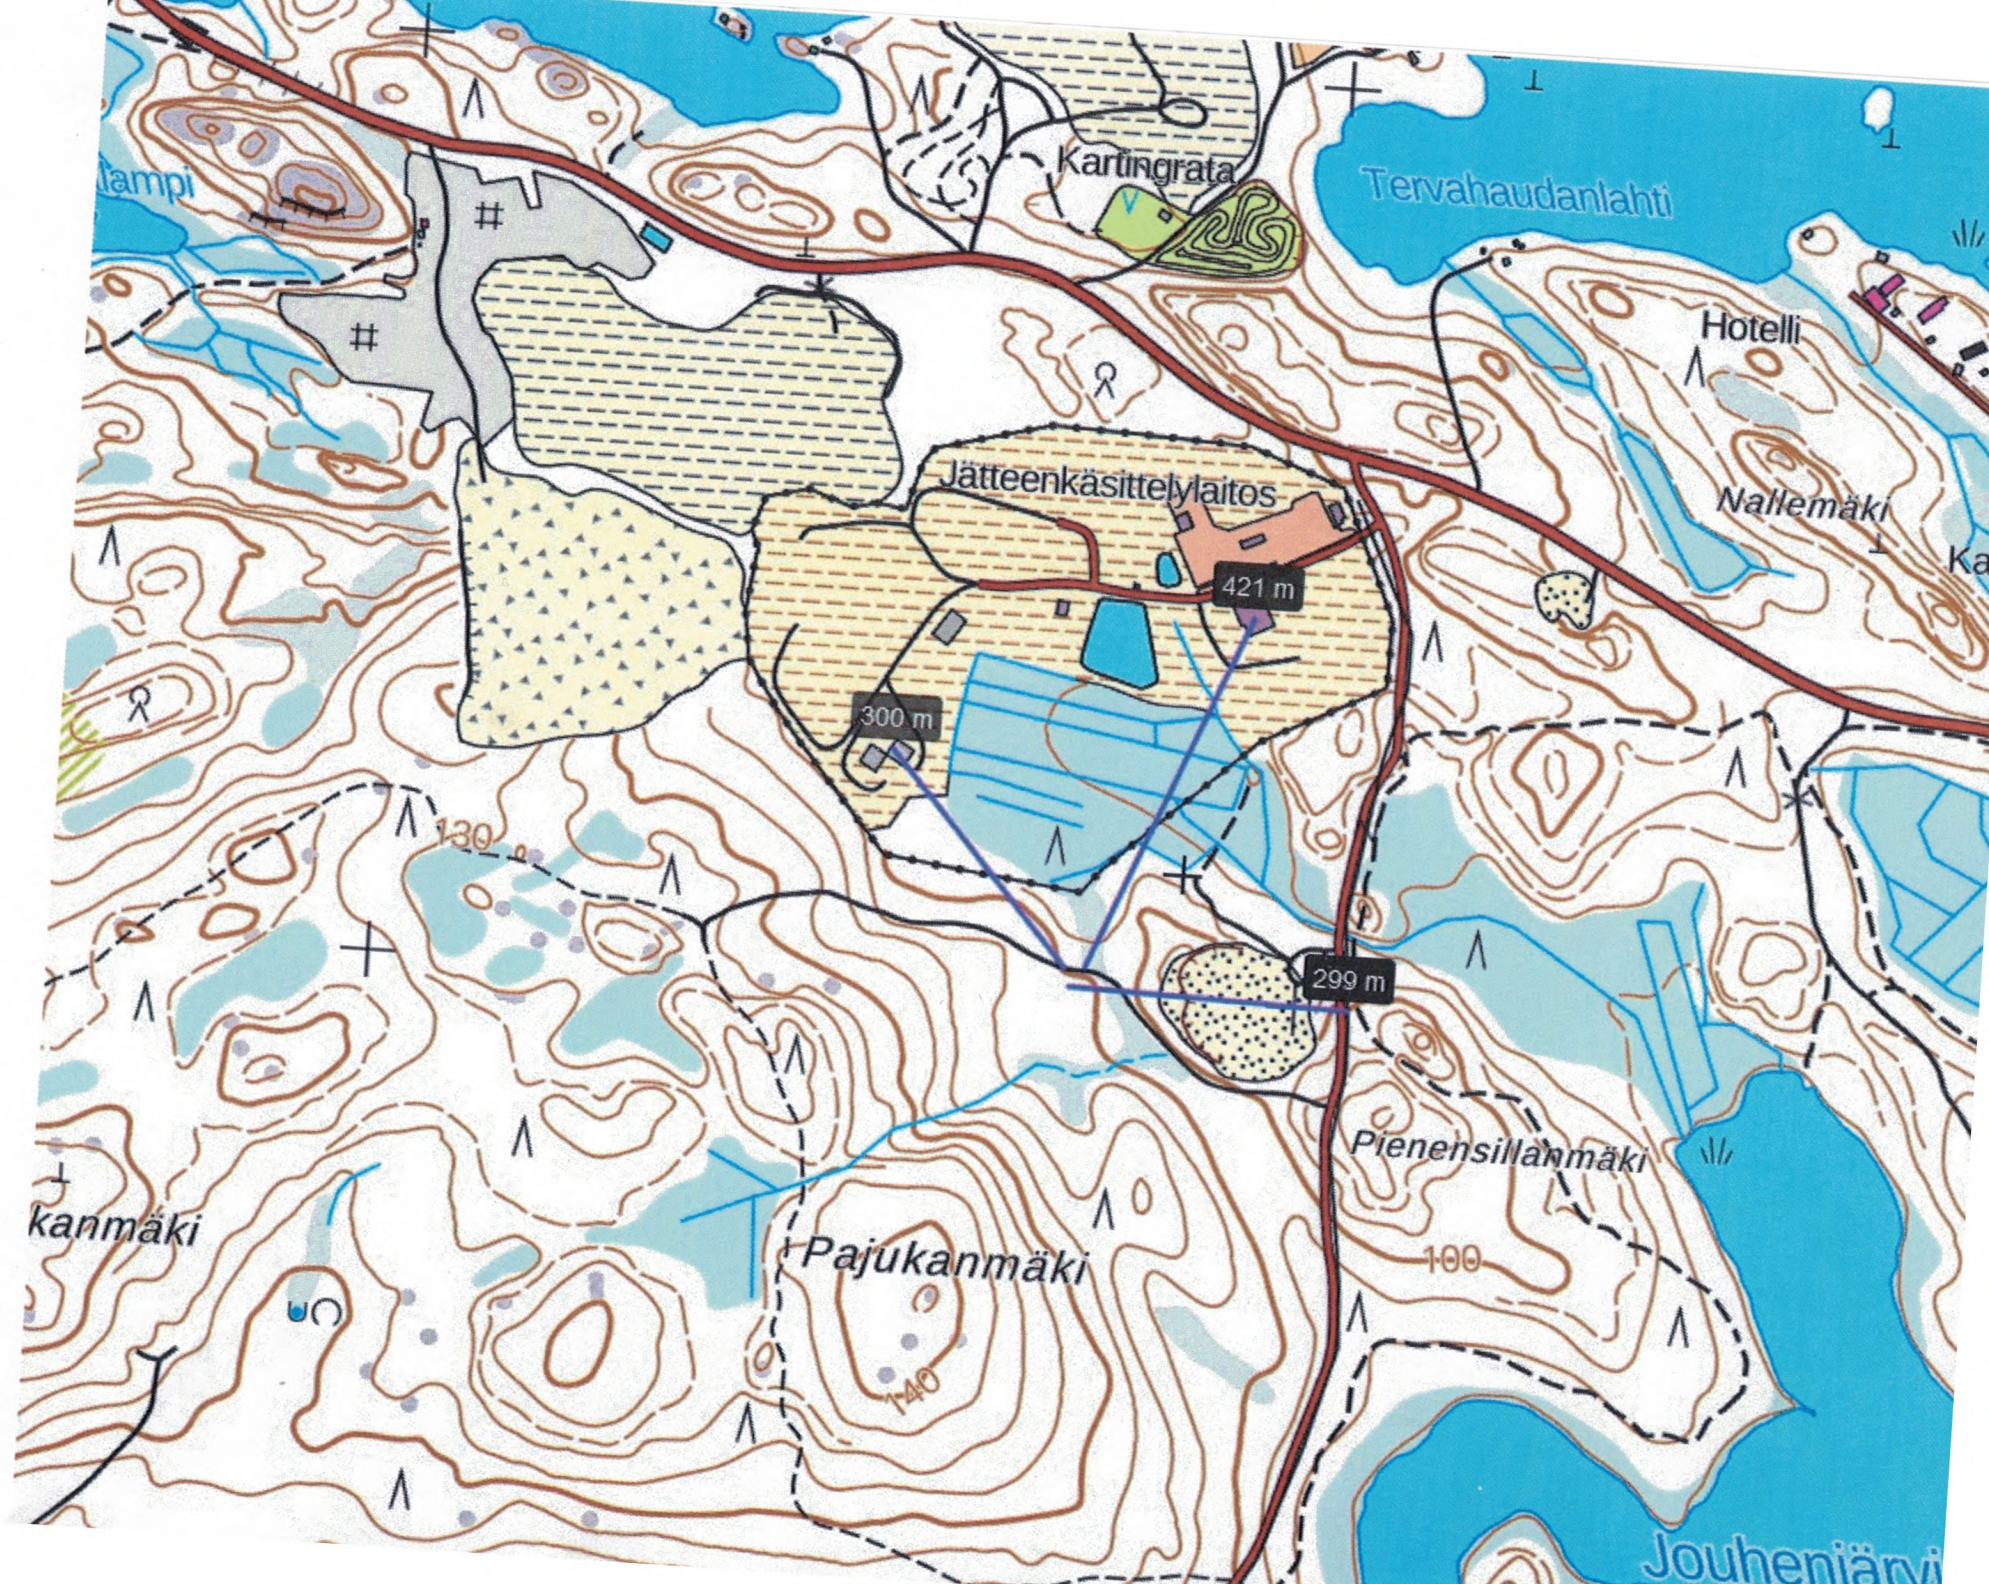

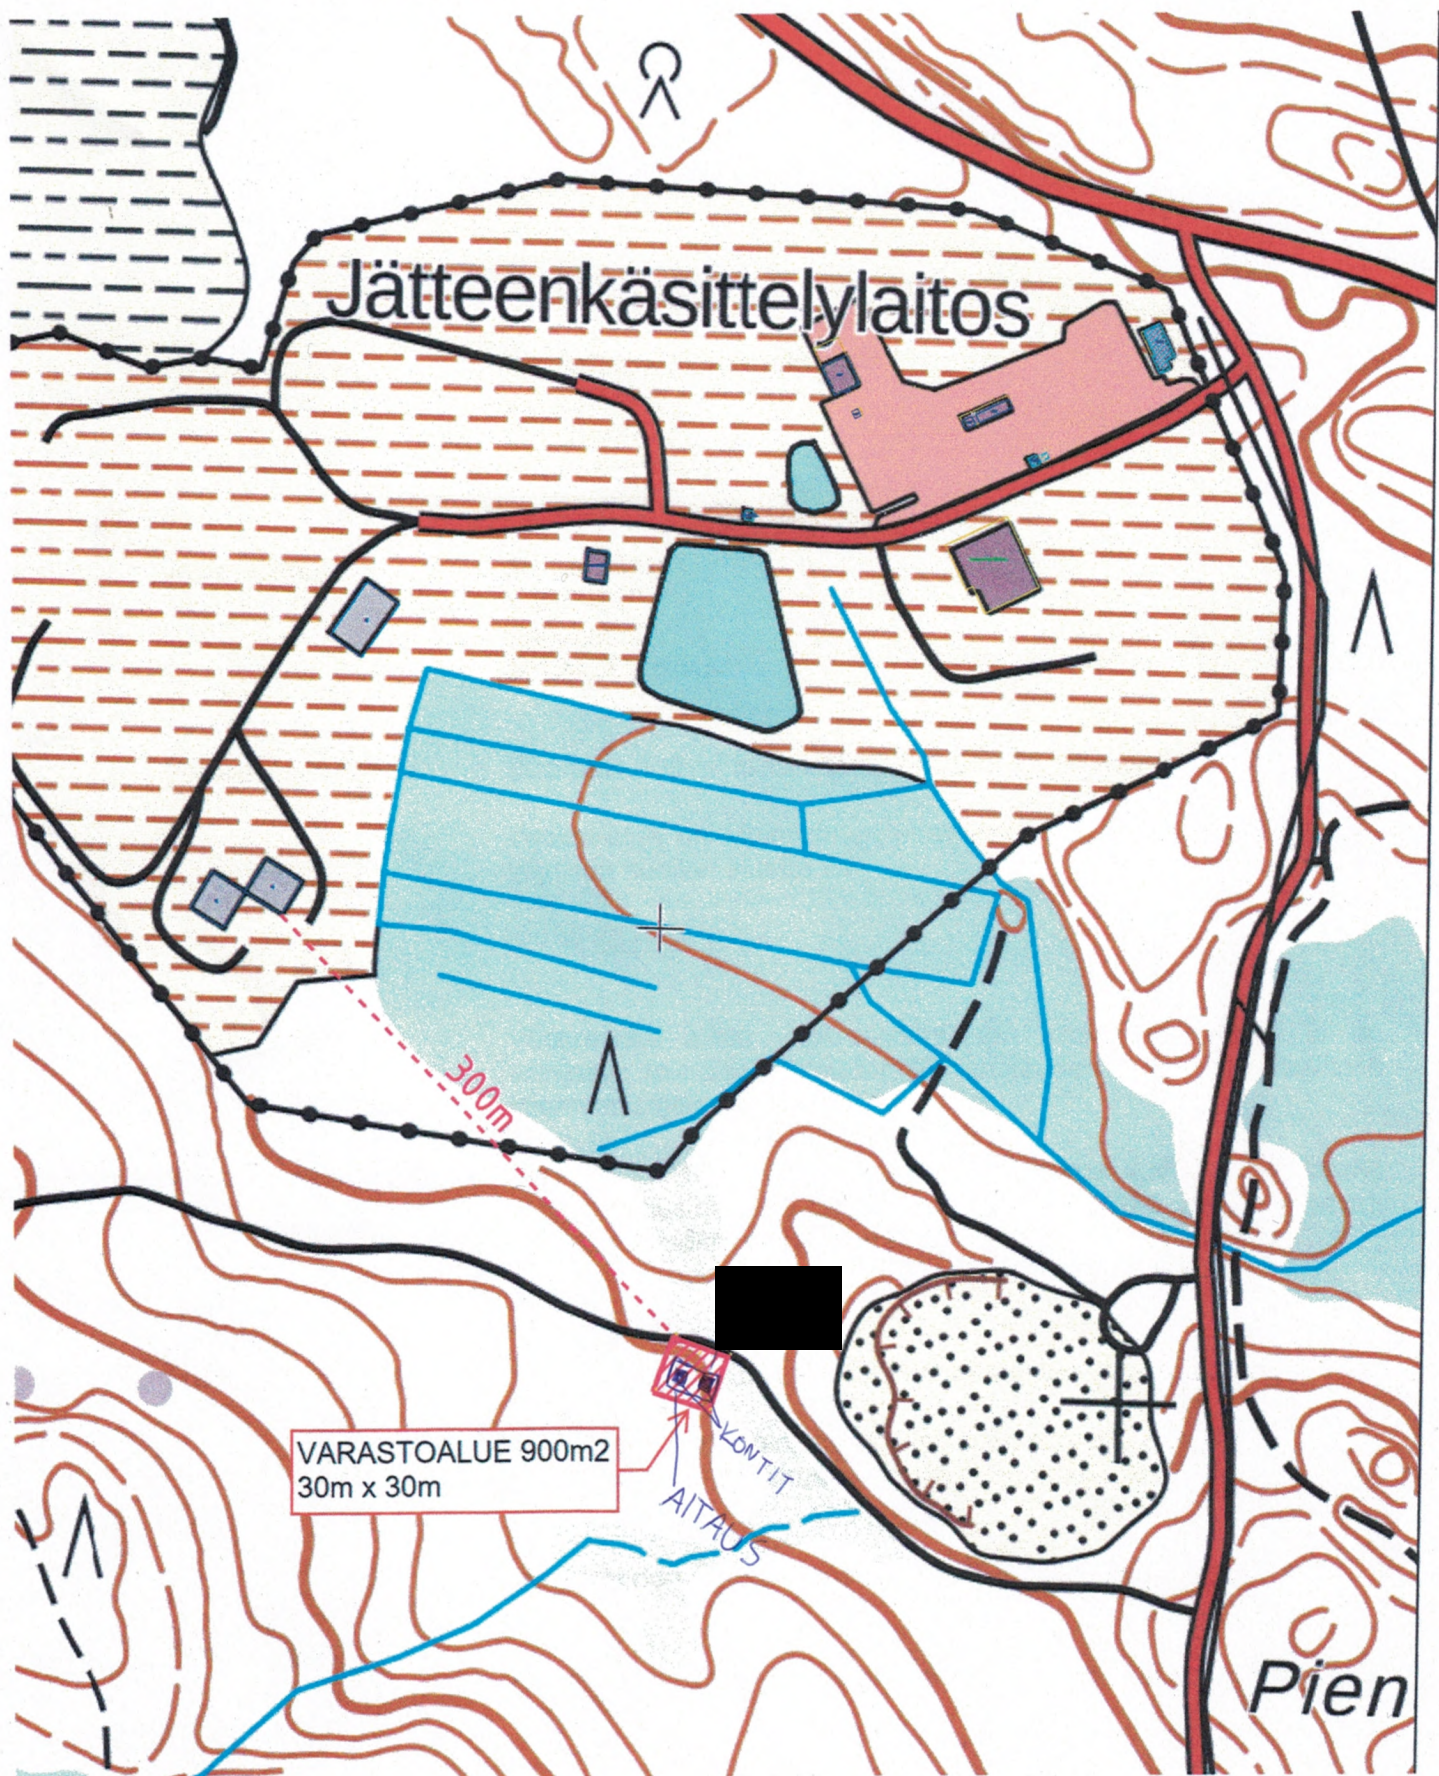

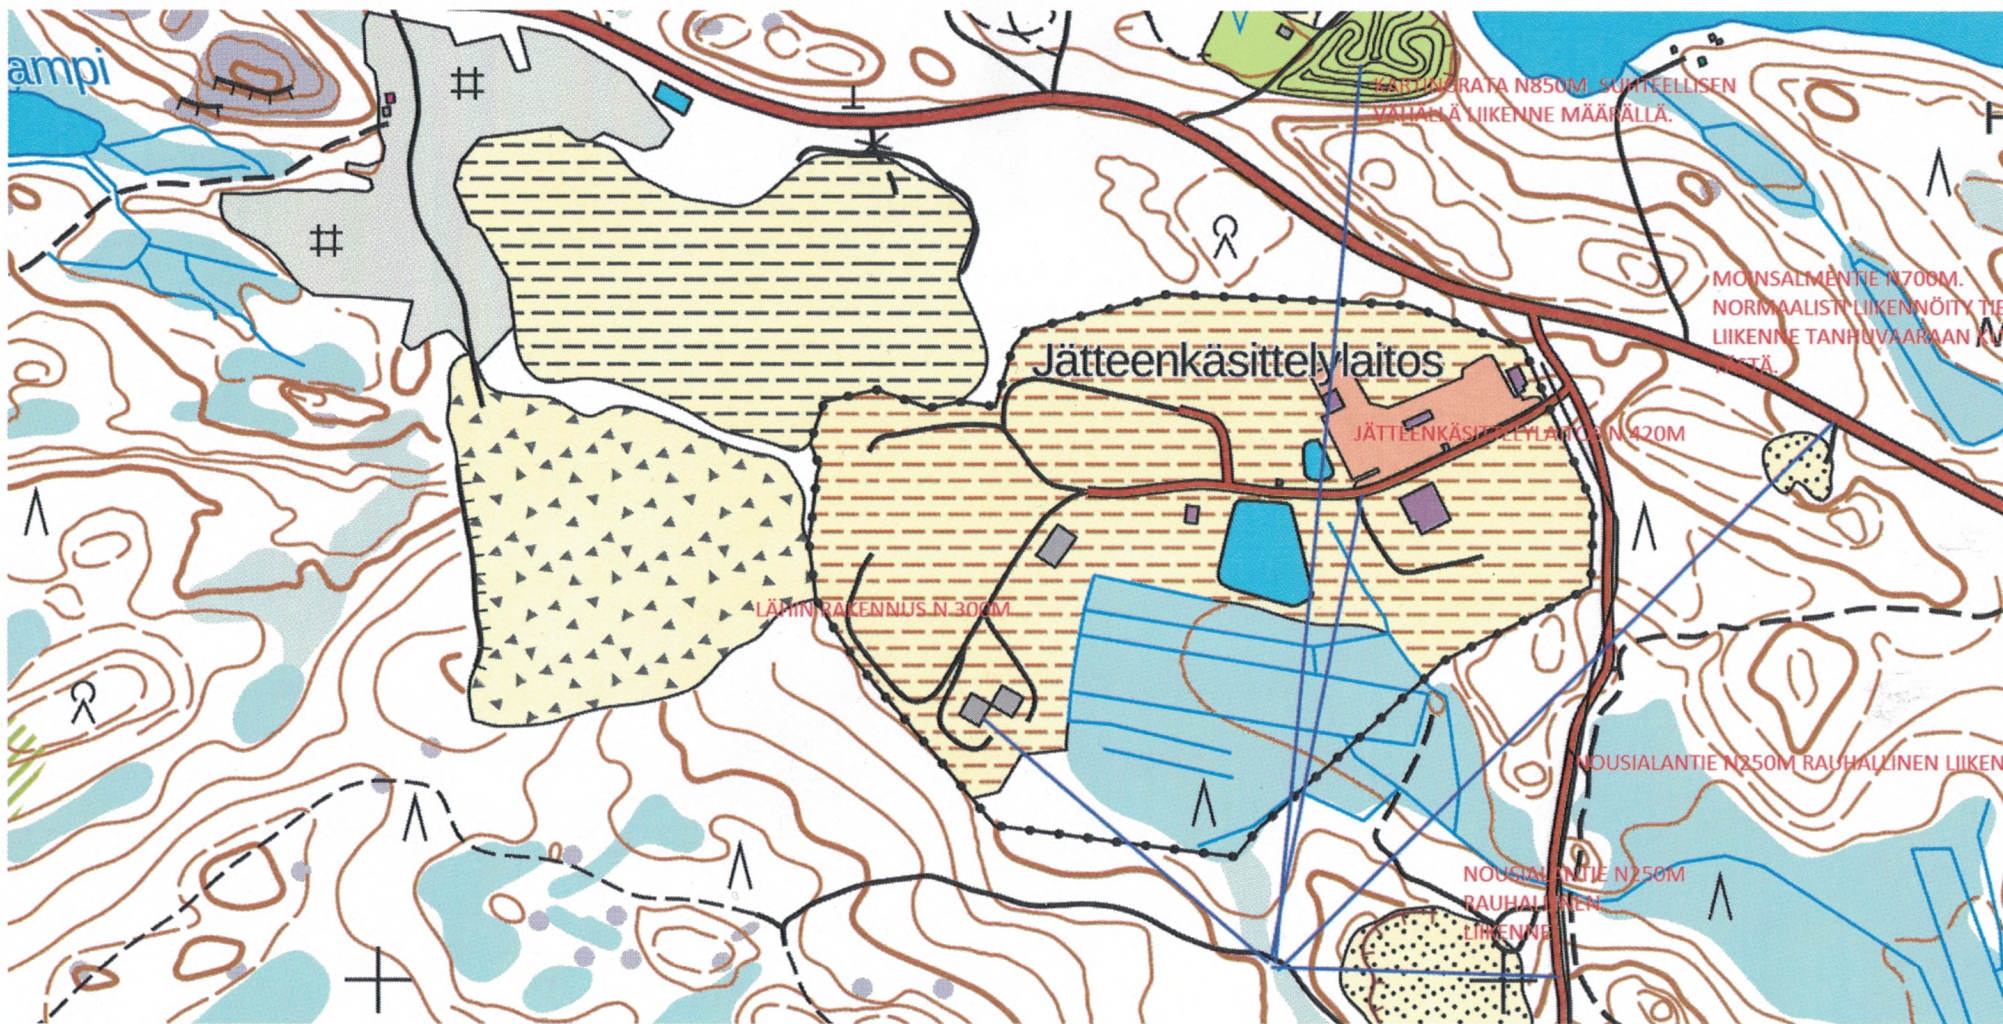

TURVALLISUUS- JA
KEMIKAALIVIRASTO TUKES
Räjähteet / varastointiluvat
PL 66
00521 HELSINKI

RÄJÄHDYSAINEVARASTON RISKIEN ARVIOINTI

Varaston tiedot

Varastoitavat räjähteet ja määrät
2,4m x 2.2m x 2.1m merikontteja 2kpl

Louhintaräjähteitä:

- 1a luokan louhintaräjähdysaineita
 - 1b ja 1c luokan tulilankoja 1490kg
 - toisessa kontissa pelkästään räjäytysnallit 10kg
- enintään yhteensä 1500 kg**

Riskien kartoitus ja arviointi mahdollisista varastointiin liittyvistä vaaroista ja niiden torjumisesta.


1. Sijainti muuhun asutukseen nähden – riski turvaetäisyyksistä

Sijoituspaikkaa haettaessa on valittu mahdollisimman harvaan asuttu alue kuitenkin niin että varasto olisi "helpon tien" päässä. Sijainnissa on huomioitu mahdolliset kohteet myös tulevaisuudessa suhteessa turvaetäisyyksiin ja että asutus ei tulisi liian lähelle.


2. Sijainti liikenteellisesti – mahdollinen onnettomuusriski

Varasto on pyritty sijoittamaan niin että sen käytöstä (kuljetukset, purkaminen ja lastaaminen) olisi mahdollisimman vähän haittaa yleiselle liikenteelle tai niin ettei mahdollinen onnettomuus varastolla aiheuttaisi huomattavaa haittaa ja vaaraa muulle liikenteelle. Varastolle johtavalla tiellä ei ole läpikulkevaa liikennettä.

3. Valvonta – mahdollinen ilkivalta

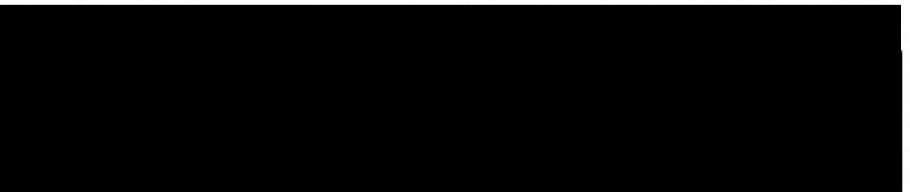

4. Murto, varkaus ym.

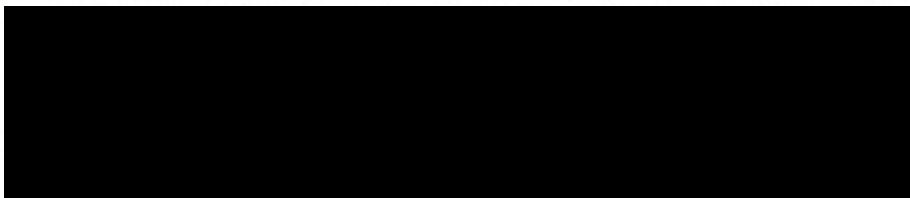

5. Tiedot varastoitavista räjähteistä onnettomuustilanteessa

Varastoitavista räjähteistä pidetään kirjaa niin että määrät pystytään selkeästi esittämään viranomaisille esim. jos varasto on vaarassa joutua maasto- tai metsäpalon keskelle.

6. Tulipalo, maasto- tai metsäpalo, salamanisku

Varastoa ympäröivä pohja pidetään puhtaana aluskasvillisuudesta riittävältä etäisyydeltä ja liian isot palokuormat (puut, pensaat jne.) poistetaan varaston läheltä. Muut palokuormaa aiheuttavat kuten tyhjät kuormalavat, roskat ja lavamuovit kuljetetaan pois säännöllisesti. Alkusammutuskalusto pidetään riittävänä ja sen toimivuus tarkistetaan säännöllisesti. Varaston palo- ja pelastussuunnitelma pidetään ajan tasalla ja kaikkien tiedossa.

Mahdollisen palon uhatessa varasto tarvittaessa tyhjennetään ja aineet vietään lähimpään tavarantoimittajan varastoon. Jos tätä ei ehditä tehdä aloitetaan palo- ja pelastustoimen johdolla mahdollinen evakuointi. Tällöin toimitaan viranomaisten antamien ohjeiden mukaan.

7. Kuormausvahinko tms.

Mahdollisesta kuormausvahingossa kuten kuormalavan kaatuminen, laatikoiden rikkoontuminen tai väärin toimitetun tuotteen havaitseminen korjataan heti niin että niistä ei aiheudu terveydellistä tai ympäristöllistä haittaa. Rikkoontuneet laatikot / säkit käytetään ensin tai palautetaan heti lähettäjälle ja väärin toimitetuista tuotteista reklamoidaan heti. Tällöinkin varastokirjanpitoon merkitään todelliset toimitetut tuotteet. Mahdolliset vuodot maahan siivotaan heti. Varastonhoitajille ja varastolle toimitetaan varaston hoito-ohje.

8. Lumi & liukkaus

Varastolle johtava tie pidetään auki ympärivuoden ja tarvittaessa hiekoitetaan niin että kuljetukset saadaan hoidettua moitteettomasti ja riskittömästi. Talviaikaan varmistetaan myös että palo- ja pelastusviranomaisilla on varastolle tarvittaessa esteetön pääsy.

Lisätietoja tästä riskien arvioinnista antaa tarvittaessa 

Kunnioittavasti,

Joensuussa

28.02 2023

